


## Odbojnica Stalowa - Nierdzewna – Karta Produktu

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nazwa produktu:            | Odbojnica Stalowa  |
| Gatunek:                   | Stal ferrytyczna 1.4016  |
| Grubość:                   | ok 1,25 mm   |
| Długość handlowa:          | 1 000 mm lub 2 000 mm  |
| Waga:                      | 7,5 kg/m <sup>2</sup>  |
| Kolor:                     | Stal szczotkowana  |
| Gwarancja:                 | 12 miesięcy  |
| Tolerancja produkcyjna:    | +/- 5%   |
| Konserwacja i czyszczenie: | Zaleca się czyszczenie za pomocą detergentów oraz ściereczek lub gąbek do czyszczenia. |

Odbojnica z nierdzewnej stali szczotkowanej bardzo dobrze zabezpiecza ściany oraz drzwi przed uszkodzeniami wynikającymi z intensywnego użytkowania. Doskonale sprawdza się tam gdzie ściany i drzwi są szczególnie narażone na uszkodzenia. Szczotkowana powierzchnia zewnętrzna posiada wysokie walory estetyczne przez co zabezpieczenia tego typu doskonale sprawdzają się jako dekoracja ścienna, uatrakcyjniając wygląd ścian i drzwi.

Przez wyjątkowe parametry stali nierdzewnej z której jest wykonana, odbojnica posiada wzorowe właściwości higieniczne i może być montowana w miejscach gdzie wymagane jest przestrzeganie rygorystycznych norm higienicznych np. na salach operacyjnych.

Produkt sprzedawany w dwóch wersjach montażu: samoprzylepnej – przeznaczonej na idealnie równe i zagruntowane ściany; oraz w wersji do przytwierdzenia na klej montażowy.

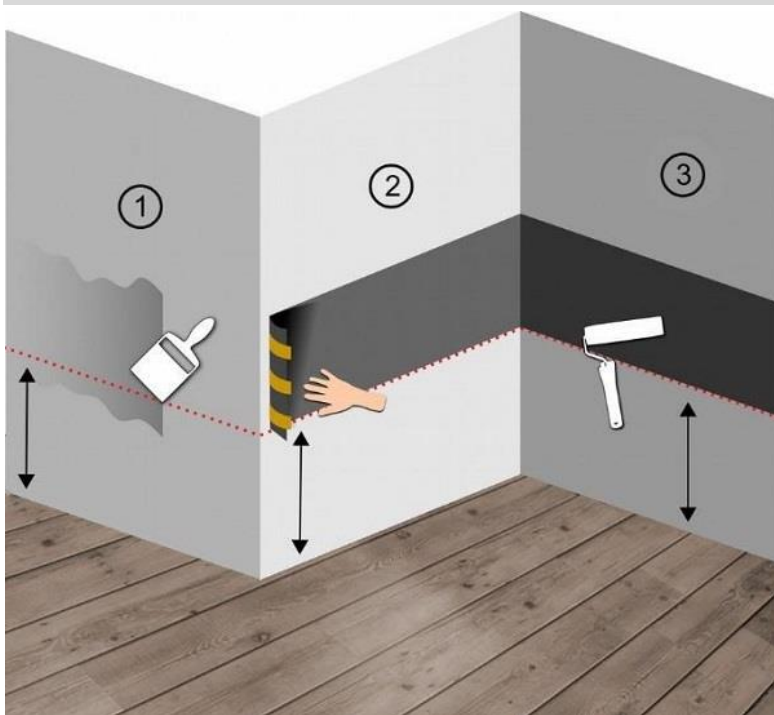

### Sposób montażu:

1. Zagruntować powierzchnię przeznaczoną do klejenia płyty (jedynie w przypadku słabego, pyłącego podłoża).
2. W wersji bez kleju nałożyć klej kontaktowy/w wersji samoprzylepnej zdjąć taśmę zabezpieczającą i przyłożyć odbojnicę do ściany.
3. Docisnąć przyklejoną odbojnicę dłonią. Ewentualne zabrudzenia wyczyścić suchą i czystą szmatką.
4. W przypadku montażu długich odcinków zaleca się dylatowanie materiału.